ООО "Силрус"
пер. Базовый, д.54, оф.219
620089 Екатеринбург
Телефон (922) 128-36-70
Телефакс(343) 221-32-20

IL 65/150-5,5/2 (RU)

Установка: Inline-насос

wilo

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор	Е.В. Шустицкий	Локальный	
		Дата	26/02/16

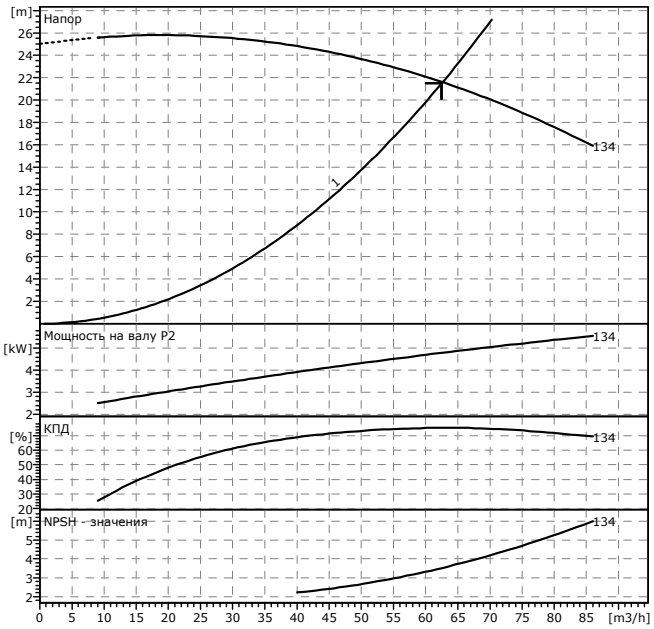

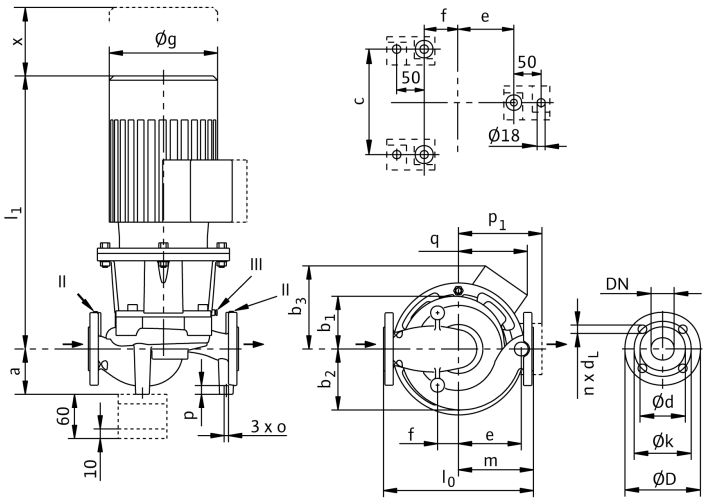

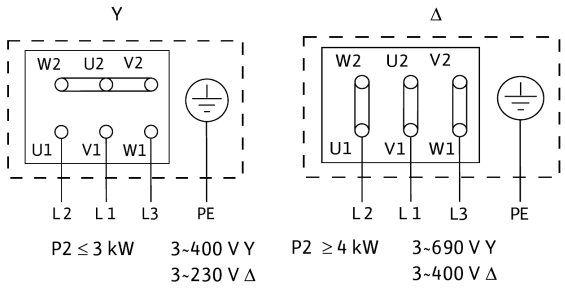

Данные запроса

Расход	62,5	m³/h
Напор	21,5	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	998,2	kg/m³
Кинематическая вязкость	1,001	mm²/s
Давление пара	0,1	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	IL 65/150-5,5/2 (RU)	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN 16	
Мин. температура жидкости	-20	°C
Мах. температура жидкости	140	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	62,7	m³/h
Напор	21,6	m
Мощность на валу P2	4,8	kW
Число оборотов	2900	1/min
NPSH	3,53	m
Диаметр рабочего колеса	134	mm

Материалы / уплотнение

Корпус	GG 25
Вал	1.4122
Рабочее колесо	GG 20
Скольз. торцев. Уплотнение	AQ1EGG (Стандарт)
Кожух	GG 25

Размеры

mm

a	110	l0	430	D	185		
b1	126	~l1	672	d	118		
b2	146	m	215	k	145		
b3	168	o	M12	n	4		
c	180	p	20	dL	19		
e	195	q	168				
f	60	x	120				
og	266	DN	65				

Всасывающая сторона	DN 65 / PN 16	
Напорная сторона	DN 65 / PN 16	
Вес	90	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	5,5	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	10,3	A
Вид защиты	IP 55	
Допустимый перепад напряжения +/- 10%		

Арт.№ стандартного исполнения 2033345R